


SUB6

Активный сабвуфер



Важные указания по безопасности

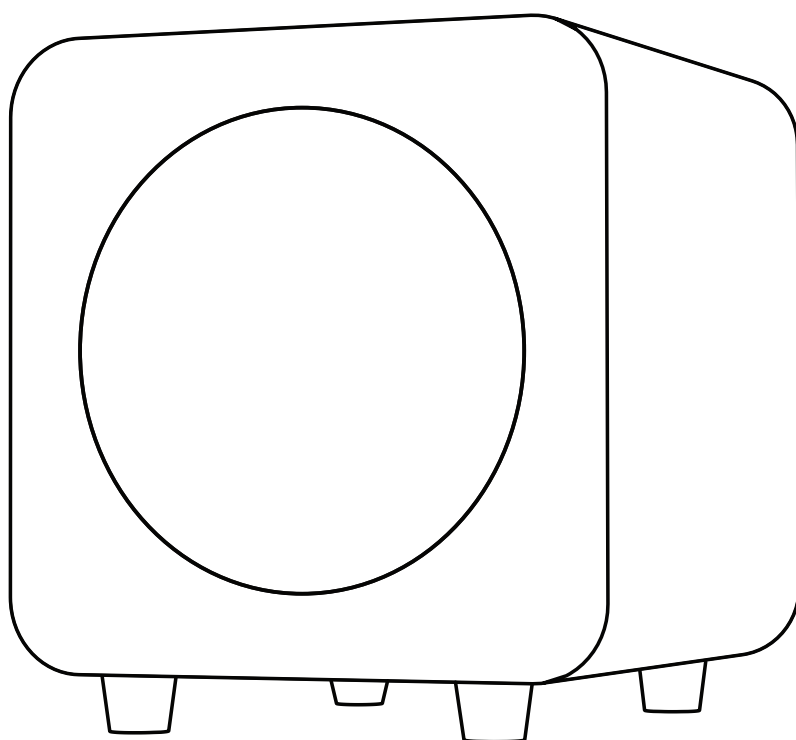

ВНИМАНИЕ

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии в документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОГ БЫ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.



ОПАСНОСТЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного «опасного напряжения» — достаточно высокого, чтобы представлять серьезную угрозу для пользователя.

- Прочтите настоящую инструкцию.
- Сохраняйте настоящую инструкцию.
- Принимайте во внимание любые предупреждения.
- Соблюдайте указания.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Для чистки корпуса используйте только сухую ткань.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При установке и настройке устройства соблюдайте указания изготовителя.
- Не располагайте устройство рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, обогреватели, плиты, а также рядом с устройствами (включая усилители), выделяющими тепло.
- Не игнорируйте средства безопасности разнополюсной вилки или вилки с заземлением. Разнополюсная вилка имеет два плоских контакта, разных по ширине. Вилка с заземлением имеет два вывода, третий вывод — заземляющий. Широкий контакт или третий вывод предусмотрен для безопасности. Если включенная в комплект вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
- Кабель питания прокладывайте так, чтобы случайно не наступить на него. Оберегайте кабель от повреждений, особенно те его участки, которые находятся вблизи вилок, розетки и гнезда питания на задней панели устройства.
- Из дополнительного оборудования используйте только то, которое рекомендовано производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или в тех случаях, если вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
- Обслуживание и ремонт доверяйте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних предметов.
- Это устройство предназначено для подключения к электросети, и розетка должна иметь защитное заземление.
- Для отключения этого устройства используется сетевая вилка, поэтому она должна быть легко доступной.
- Не подвергайте батарейки воздействию высокой температуры, включая пламя и прямые солнечные лучи.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции оставляйте свободное пространство вокруг устройства. Не препятствуйте свободному току воздуха, не перекрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями, занавесками и другими предметами.
- Не ставьте на устройство свечи и другие источники открытого пламени.
- Это устройство предназначено для использования в умеренном климате.



Это устройство относится к классу II.

Предостережения FCC

- Любые изменения и модификации, не санкционированные производителем в явной форме, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.
- Данное оборудование прошло испытание и было признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил Федеральной комиссии связи США (FCC).

Примечание FCC:

- Устройство отвечает требованиям Раздела 15 Правил FCC. 1) устройство не должно создавать вредных помех, и 2) устройство должно быть невосприимчиво к любым помехам, включая те, что способны влиять на его работу.

Заявление министерства промышленности Канады:

- Устройство отвечает канадскому стандарту CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Введение

Благодарим вас за выбор активного сабвуфера sub6, предназначенного для привнесения глубокого баса в звучание колонок, которые вы используете в своей стереосистеме или в домашнем кинотеатре.

Добавление сабвуфера расширяет низкочастотную характеристику ваших акустических систем и улучшает четкость средних частот. В домашнем кинотеатре сабвуфер воспроизводит низкочастотные эффекты с впечатляющей мощностью. В стереосистеме сабвуфер помогает разгрузить основные колонки от нижних частот.


Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим руководством и сохранить его для дальнейшего обращения в случае необходимости. Kanto не несет ответственности за повреждения или травмы, вызванные неправильным подключением или неправильным использованием данного продукта.

Активный сабвуфер sub6 был тщательно протестирован во время производства и проверен перед упаковкой и отправкой. После распаковки проверьте все на отсутствие повреждений. В очень редких случаях изделие может получить повреждения во время транспортировки. И если такое произойдет, незамедлительно свяжитесь с продавцом. Вы также можете связаться с Kanto напрямую:

Email: support@kantoliving.com

Бесплатный звонок: 1-888-848-2643

Комплект поставки

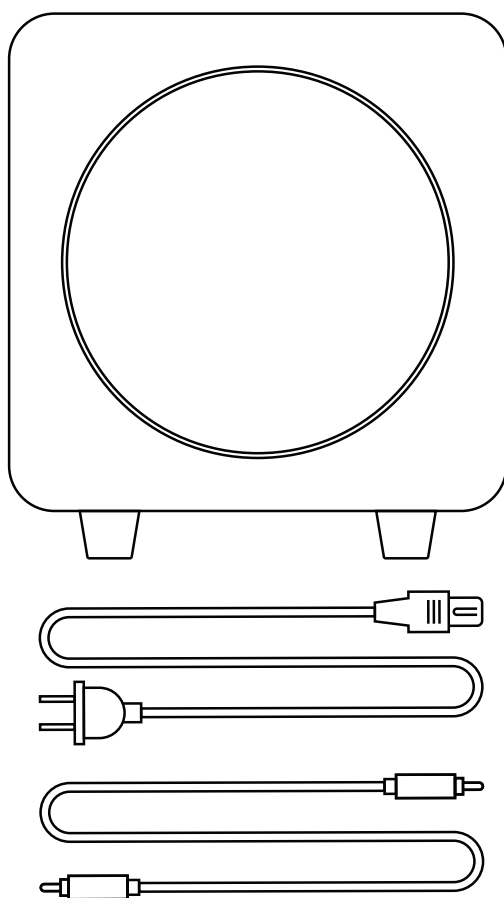


Передняя панель

1 6" бумажный конус


2 корпус из ДВП

3 резиновые ножки

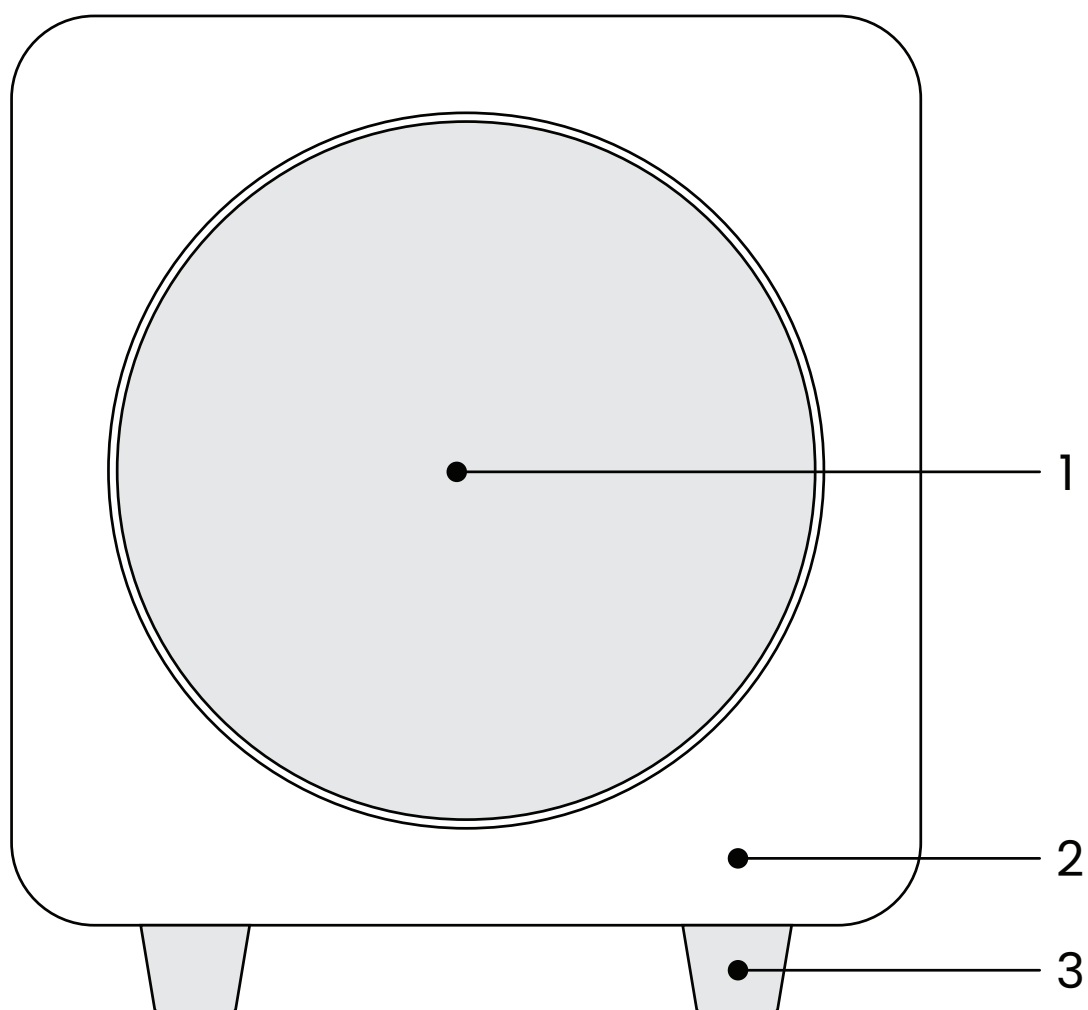

Задняя панель

- 1 Индикатор
зелёный – рабочий режим
красный – режим ожидания
- 2 Вход RCA
- 3 Регулятор уровня
- 4 Регулятор кроссовера
- 5 Переключатель фазы
- 6 Переключатель режима автоматического включения/выключения
- 7 Предохранитель
- 8 Разъём питания (100 В – 240 В)
- 9 Выключатель

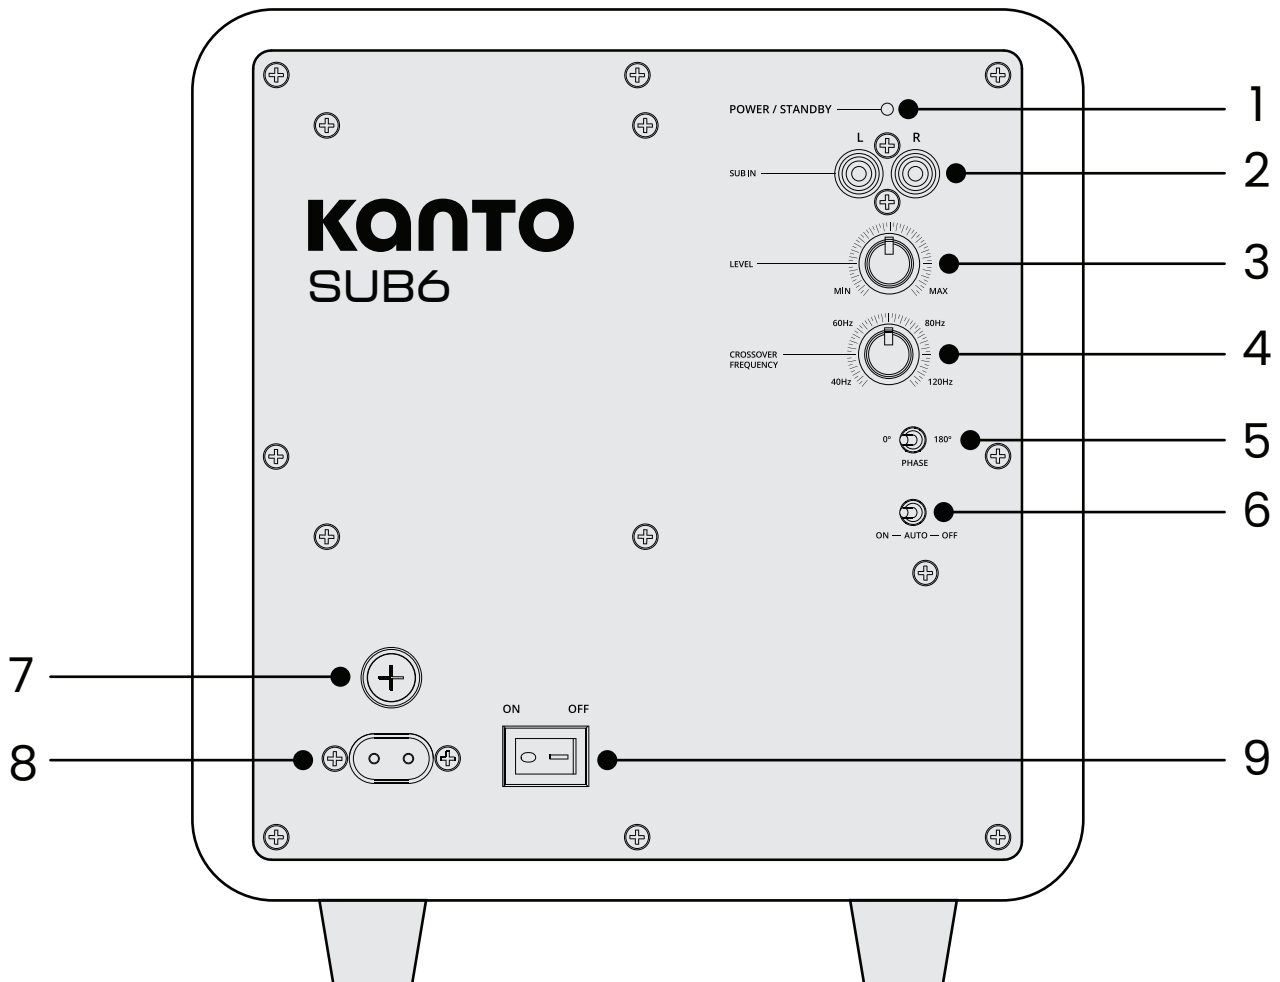

Подключение и настройка

Перед подключением убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении «Выкл.». Как и в случае с любыми колонками, размещение Sub6 вблизи стен помещения усилит низкие частоты, но может привести к искажению звука. Характеристики помещения и расположение оказывают существенное влияние на качество работы сабвуфера.

Sub6 оснащён RCA-входом и может быть подключен к аудиокомпонентам с выходом предусилителя или специальным выходом для сабвуфера. Если ваш усилитель, ресивер или активные колонки оснащены одним RCA-выходом, вы можете подключиться либо к левому, либо к правому RCA-разъёму Sub6. Если ваши компоненты оснащены выходами левого и правого каналов для сабвуфера или выходами левого и правого каналов предусилителя, мы рекомендуем подключать компонент к Sub6, используя как левый, так и правый разъёмы RCA-входа.


Кроссовер нижних частот используется для установки верхнего предела частот, которые Sub6 будет воспроизводить (обычно – в диапазоне 40 – 120 Гц). Узнать частоту среза основных колонок системы можно из документации к этим колонкам. При использовании активных колонок Kanto, которые оснащены фильтром нижних частот, установите кроссовер на 120 Гц.

Переключатель фазы по умолчанию установлен в положение 0°. Если Sub6 расположен значительно дальше от основных колонок или если сабвуфер используется в стереосистеме, где усилитель, управляющий основной акустикой, инвертирует фазу сигнала, может быть целесообразным установить положение 180°. Попробуйте установить переключатель в оба положения, и выберите положение, обеспечивающее максимально насыщенное звучание. В случае сомнений или незначительной разницы оставьте переключатель в положении 0°.

Переключатель режима питания имеет три положения: «Вкл.», «Авто» и «Выкл.». Выберите «Вкл.», если Sub6 должен быть активен постоянно. Выберите «Авто», если Sub6 должен автоматически определять входящий сигнал, включаться и переходить в режим ожидания через несколько минут бездействия. Выберите «Выкл.», если Sub6 должен постоянно оставаться в режиме ожидания.

Следуйте рекомендациям на следующей странице для подключения Sub6 к остальным компонентам системы.

Подключение и настройка

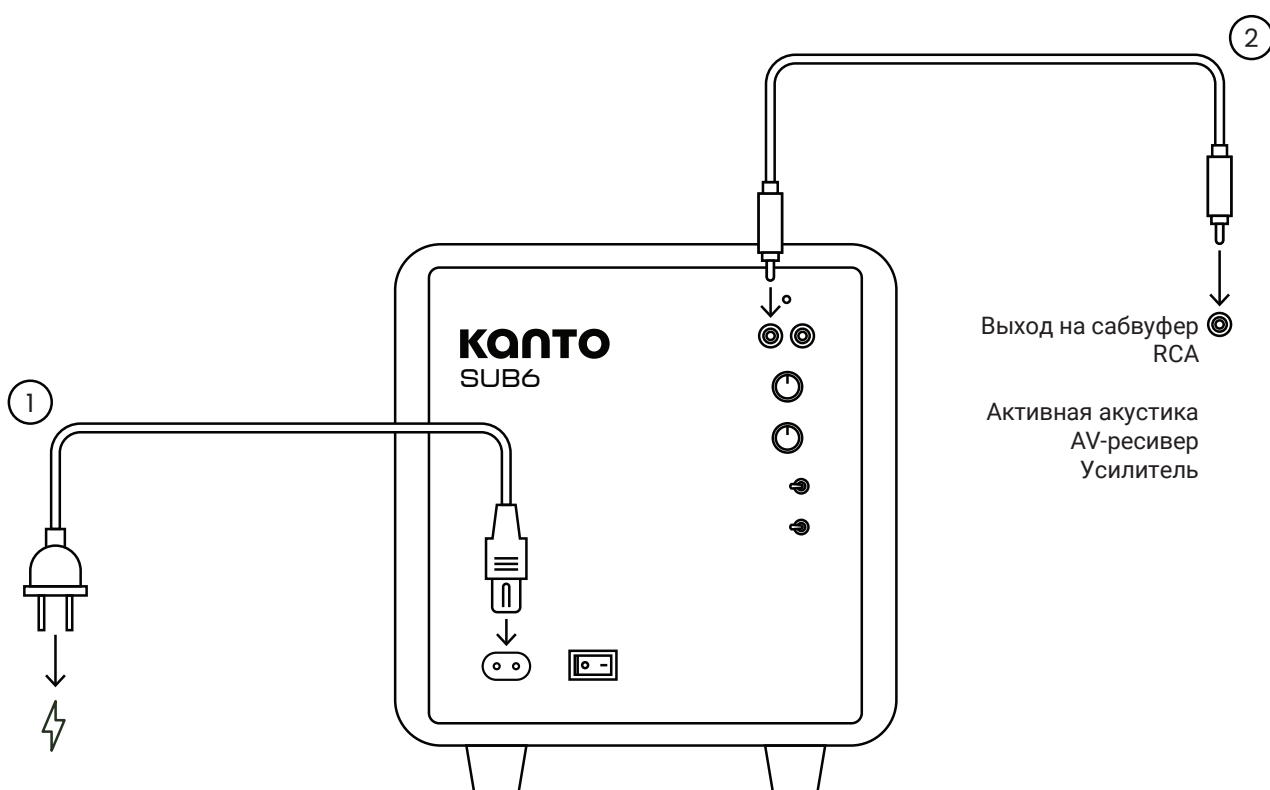

ВНИМАНИЕ

Перед подключением аудиокабелей обязательно отключайте питание системы. Включайте питание только после завершения всех соединений.

Устранение неисправностей

Проблемы, их возможные причины и способы решения.



- 1. Нет свечения индикатора на задней панели сабвуфера.**
 - Кабель питания не подключен к розетке или гнезду питания на задней панели сабвуфера.
 - Проверьте наличие напряжения в стенной розетке.
 - Проверьте положение выключателя на задней панели сабвуфера.
 - Проверьте предохранитель на задней панели сабвуфера и убедитесь в его исправности.
- 2. Зеленый индикатор на передней панели сабвуфера горит, но звука нет.**
 - Убедитесь, что источник воспроизводит сигнал.
 - Проверьте надежность подключения аудиокабеля к разъемам источника. Если есть возможность, используйте другой аудиокабель.
 - Убедитесь, что громкость сабвуфера не установлена на минимум.
- 3. Плохое качество звука.**
 - Установите максимальный уровень сигнала на источнике и понизьте громкость на сабвуфере. Низкая громкость источника может отрицательно влиять на динамический диапазон.
 - Попробуйте другую музыку или другой источник, чтобы выявить проблему.
 - Регулятором частоты разделительного фильтра (кроссовера) выберите оптимальную частоту.
- 4. Сабвуфер переходит в режим ожидания во время воспроизведения.**
 - Установите максимальный уровень сигнала на источнике. Низкий уровень сигнала может стать причиной самопроизвольного включения режима ожидания.
- 5. Нет звука от подключенного сабвуфера.**
 - Проверьте надежность подключения RCA-кабеля к разъему сабвуфера и разъему на задней панели активной колонки. Попробуйте использовать другой кабель или другой источник, чтобы выявить проблему.
 - Убедитесь, что сабвуфер подключен к розетке, и выключатель установлен в положение «On».
 - Увеличьте громкость сабвуфера.
- 6. В звуке присутствует шум, шипение или искажения.**
 - Для подключения sub8 необходимо использовать только кабель RCA—RCA.
 - Возможно, шум исходит от источника. Чтобы проверить это, отключите источник от сабвуфера.
 - Проверьте систему на отсутствие проблем питания, подключившись к розетке на другой линии.
 - Проверьте надежность подключения аудиокабеля к разъемам источника и разъемам сабвуфера. Попробуйте использовать другой кабель или другой источник, чтобы выявить проблему.


Технические характеристики

SUB6

Динамик	6" бумажный конус
Усилитель	Класс D
Мощность	200 Вт (пик) / 100 Вт (RMS)
Частотный диапазон	40 Гц – 175 Гц
Регулировка фильтра	40 Гц - 120 Гц
Переключатель фазы	0° или 180°
Вход	1 x RCA (L/R)
Питание	100 В – 240 В 50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания	< 0.5 Вт


KANTO

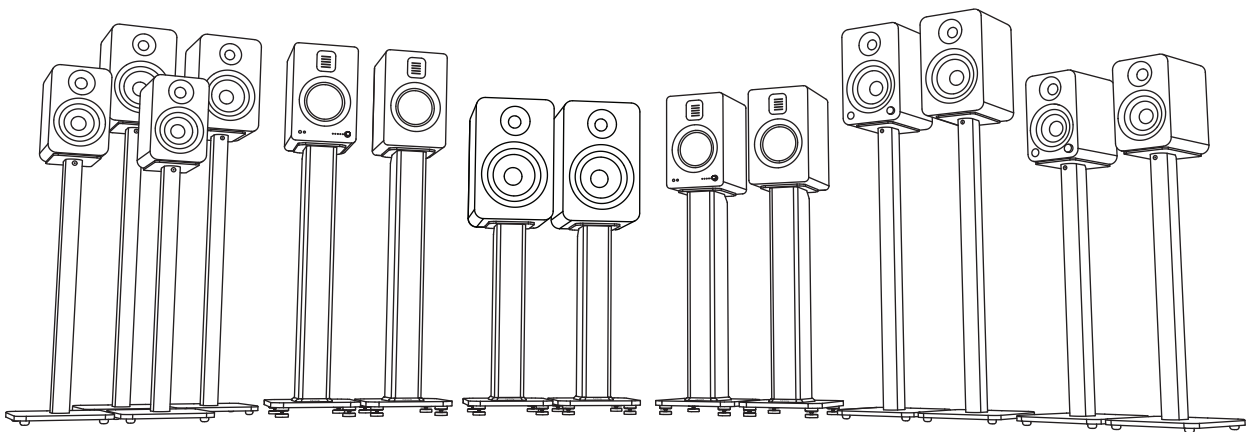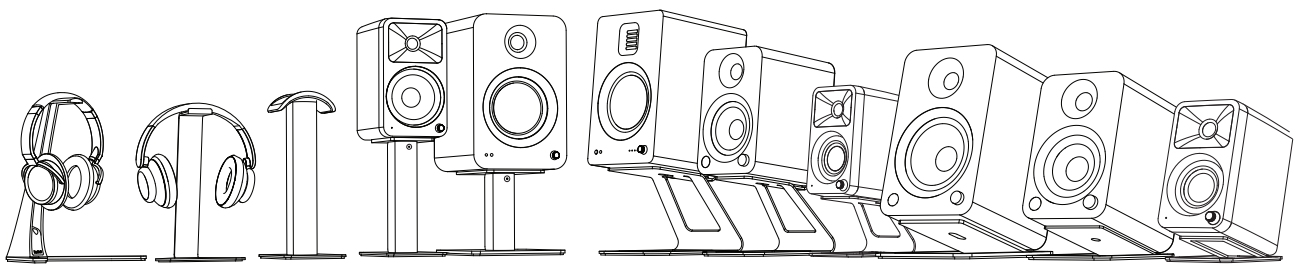

 kantoaudio.com

 [Kanto Audio](#)

 [kantoaudio](#)

 [Kanto Solutions](#)

 [Kanto Living](#)

Ограниченная гарантия для первого покупателя

Kanto Living Inc. (Kanto) гарантирует, что производимое ею оборудование не будет иметь дефектов материалов или изготовления в течение ограниченного гарантийного срока в 2 года.

Если оборудование выйдет из строя, и компания Kanto получит уведомление в течение 2 месяцев с даты покупки с подтверждением оригинальной квитанции от авторизованного дилера и удостоверится, что оборудование не подвергалось механическому, электрическому или иному воздействию и модификации, Kanto — по своему выбору — предоставит запасные части, отремонтирует оригинальное оборудование, либо заменит его, взяв на себя ответственность за обратную доставку клиенту. Гарантия на любые запасные части или узлы составляет 90 дней со дня повторной поставки оригинальному покупателю.

Покупатель несет ответственность за получение номерного разрешения на возврат через службу поддержки клиентов, а также за расходы на пересылку в офис Kanto или авторизованный склад. Если оборудование подпадает под действие вышеуказанных гарантийных положений, компания Kanto заменит детали или предоставит запасной узел, а также оплатит стоимость доставки клиенту. Сохраняйте оригинальную упаковку, чтобы предотвратить повреждение продукта во время транспортировки. Рекомендуется также застраховать отправление.

Информация в руководстве была тщательно проверена и признана точной. Однако Kanto не несет ответственности за возможные неточности, которые могут содержаться в руководстве. Компания Kanto не несет ответственности за прямые, косвенные, преднамеренные или случайные убытки, возникшие в результате каких-либо дефектов оборудования, даже если была предупреждена о возможности таких повреждений. Настоящая гарантия заменяет все другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая без ограничений любые подразумеваемые гарантии, от которых мы категорически отказываемся, в том числе гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.



1-888-848-2643



www.kantoaudio.com



support@kantoliving.com

KANTO