




Руководство пользователя

YU Passive — пассивные акустические системы

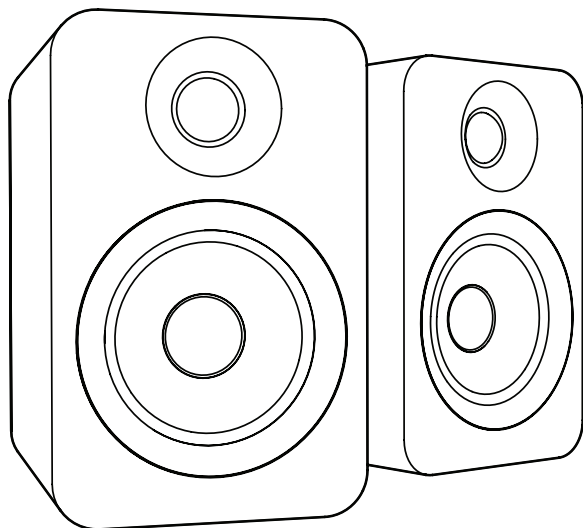


Введение

Благодарим вас за выбор пассивных акустических систем YU Passive канадской компании Kanto. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с этим руководством и сохранить его для дальнейшего обращения в случае необходимости. Kanto не несет ответственности за повреждения или травмы, вызванные неправильным подключением или неправильным использованием данного продукта.


Эти колонки были тщательно протестированы и проверены на заводе перед упаковкой и отправкой. После распаковки проверьте содержимое на отсутствие повреждений. В очень редких случаях изделие может получить повреждения во время транспортировки. И если такое произойдет, незамедлительно свяжитесь с продавцом. Вы можете также обратиться напрямую в компанию Kanto по телефону 1-888-848-2643 или по электронной почте support@kantoliving.com.

Содержимое упаковки



x2

Пассивные
акустические
системы YU Passive



Руководство
пользователя

x8

Самоклеящиеся
резиновые
опоры

Установка и подготовка к работе

Для акустических систем YU Passive 4" и YU Passive 5.25" мы рекомендуем напольные стойки Kanto SP26PL и SP32PL. Если вы будете использовать их на столе, то для модели YU Passive 4" мы рекомендуем настольные подставки S4 и SP9, а для модели YU Passive 5.25" — настольные подставки S6 и SP6HD.

Для получения оптимального звучания важно соблюдать расстояние между самими колонками и их расстояние до слушателя. Если колонки расположены слишком близко или слишком далеко друг от друга, стереофонический эффект не будет реализован в полной мере.

Акустические системы YU Passive рассчитаны на оптимальную работу в средней комнате на расстоянии не менее 20 см от задней стены. Однако такое размещение может оказаться неудобным для вас, а поскольку все комнаты различаются по форме, размеру и меблировке, то для определения наиболее подходящего положения придется поэкспериментировать.

Если очень близко придвинуть колонки к задней стене, усилятся нижние частоты, но уменьшится глубина звуковой сцены, тогда как перемещение колонок дальше от задней стены даст противоположный эффект. Избегайте размещения колонок в углах комнаты, так как это ведет к появлению гула в области нижних и средних частот из-за неправильного взаимодействия с окружением. Если стена, вдоль которой расположены колонки, ограничена по ширине, слегка разверните колонки внутрь по направлению к месту прослушивания, чтобы уменьшить отражения. Характеристики помещения и расположение колонок оказывают значительное влияние на звучание, поэтому время и усилия, затраченные на поиск оптимального положения, будут не напрасными.


Подключение

С помощью акустического кабеля калибра 16-12 AWG соедините КРАСНУЮ «положительную» (+) клемму левой колонки с КРАСНОЙ «положительной» (+) клеммой ЛЕВОГО канала усилителя. Соедините ЧЕРНУЮ «отрицательную» (-) клемму левой колонки с ЧЕРНОЙ «отрицательной» (-) клеммой ЛЕВОГО канала усилителя.

Повторите те же действия для подключения правой колонки к ПРАВОМУ каналу усилителя. Следите, чтобы оголенные провода не касались соседних клемм, иначе это может вызвать короткое замыкание и привести к повреждению вашего оборудования.

Рекомендуемая мощность усилителя

Модель YU Passive 4" рассчитана на подводимую мощность 70 Вт (4 Ом), а модель YU Passive 5.25" — на 100 Вт (6 Ом).

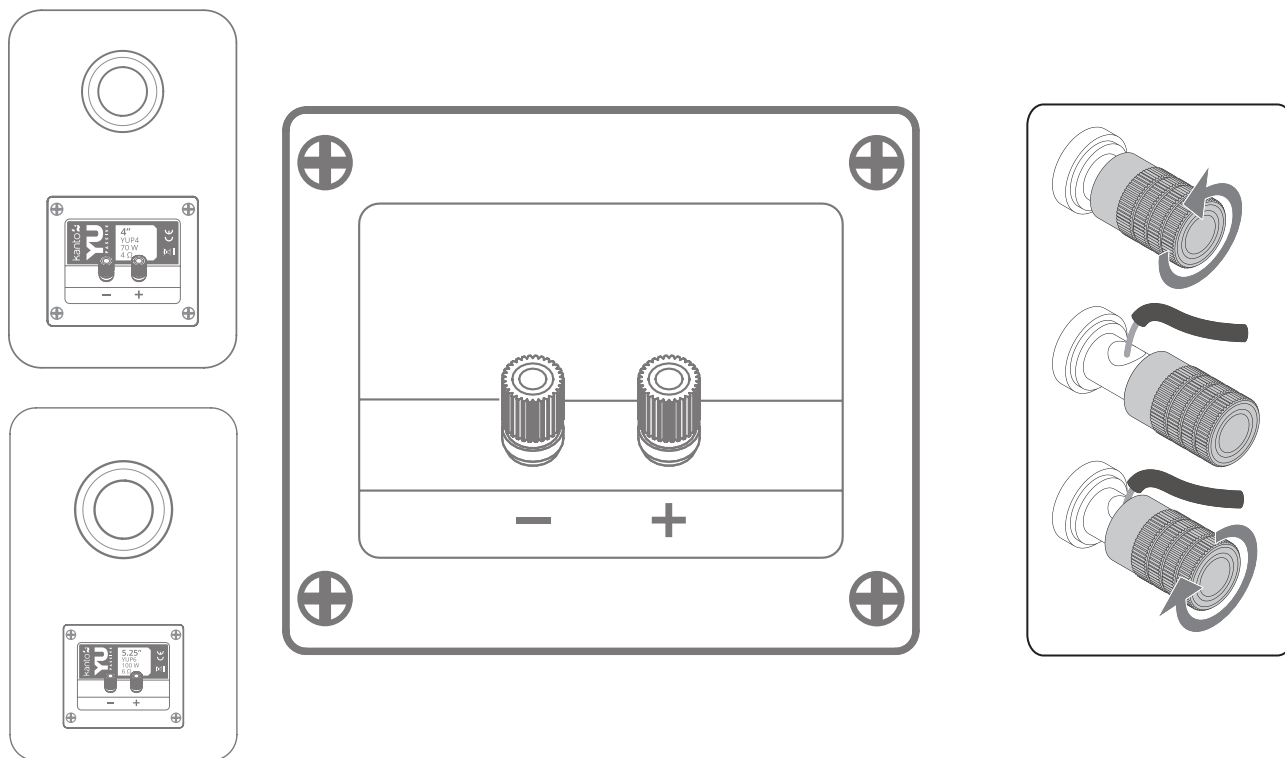

Внимание

Перед подключением аудиокабелей обязательно отключайте питание усилителя. Включайте усилитель только после завершения всех соединений.

Технические характеристики

YU Passive 4"

ВЧ-динамик	1-дюймовый шелковый купол
НЧ-динамик	4-дюймовый кевларовый диффузор
Подводимая мощность	70 Вт на канал
Сопротивление	4 Ом
Чувствительность	86 дБ (2,83 В / 1 м)
Диапазон воспроизводимых частот	60 Гц – 20 кГц
Акустические разъемы	Винтовые клеммы
Монтажное отверстие в днище	1/4"-20
Габариты	
Габариты (ШхГхВ) (каждая АС)	5.5" x 7.5" x 8.7" (14 x 19 x 22 см)
Масса без упаковки (каждая АС)	5,5 фунта (2,5 кг)
Масса с упаковкой (пара в общей коробке)	14,6 фунта (6,6 кг)
Размеры упаковки (ШхГхВ)	11.3" x 16.7" x 13.2" (28,7 x 42,5 x 33,5 см)

YU Passive 5.25"

ВЧ-динамик	1-дюймовый шелковый купол
НЧ-динамик	5.25-дюймовый кевларовый диффузор
Подводимая мощность	100 Вт на канал
Сопротивление	6 Ом
Чувствительность	89 дБ (2,83 В / 1 м)
Диапазон воспроизводимых частот	50 Гц – 20 кГц
Акустические разъемы	Винтовые клеммы
Монтажное отверстие в днище	1/4"-20
Габариты	
Габариты (ШхГхВ) (каждая АС):	6.9" x 8.1" x 10.7" (17,5 x 20,5 x 27,2 см)
Масса без упаковки (каждая АС)	8,7 фунта (4 кг)
Масса с упаковкой (пара в общей коробке)	22 фунта (10 кг)
Размеры упаковки (ВхГхВ)	12" x 19.5" x 15.4" (30,5 x 49,5 x 39 см)

Важные указания по безопасности


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ВСКРЫВАТЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОГ БЫ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

- Прочтите эту инструкцию.
- Соблюдайте все указания.
- Сохраните это руководство.
- Для чистки корпуса используйте только сухую ткань.
- Не располагайте устройство рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, обогреватели, плиты, а также рядом с устройствами (включая усилители), выделяющими тепло.
- Обслуживание и ремонт доверяйте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних предметов.

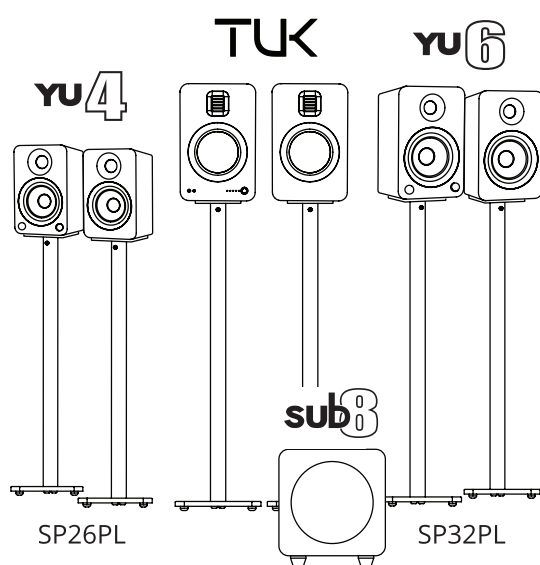

www.kantoaudio.com

@kantoaudio



@kantodesktop



@kantoliving



Ограниченная гарантия для первого покупателя

Kanto Living Inc. (Kanto) гарантирует, что производимое ею оборудование не будет иметь дефектов материалов или изготовления в течение ограниченного гарантийного срока в 2 года.

Если оборудование выйдет из строя, и компания получит уведомление в течение 2 месяцев с даты покупки с подтверждением оригинальной квитанции от авторизованного дилера и удостоверится, что оборудование не подвергалось механическому, электрическому или иному воздействию и модификации, Kanto — по своему выбору — предоставит запасные части, отремонтирует оригинальное оборудование, либо заменит его, взяв на себя ответственность за обратную доставку клиенту. Гарантия на любые запасные части или узлы составляет 90 дней со дня повторной поставки оригинальному покупателю.

Покупатель несет ответственность за получение номерного разрешения на возврат через службу поддержки клиентов, а также за расходы на пересылку в офис Kanto или авторизованный склад. Если оборудование подпадает под действие вышеуказанных гарантийных положений, компания Kanto заменит детали или предоставит запасной узел, а также оплатит стоимость доставки клиенту. Сохраняйте оригинальную упаковку, чтобы предотвратить повреждение продукта во время транспортировки. Рекомендуется также застраховать отправление.

Информация в руководстве была тщательно проверена и признана точной. Однако Kanto не несет ответственности за возможные неточности, которые могут содержаться в руководстве. Компания Kanto не несет ответственности за прямые, косвенные, преднамеренные или случайные убытки, возникшие в результате каких-либо дефектов оборудования, даже если была предупреждена о возможности таких повреждений. Настоящая гарантия заменяет все другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая без ограничений любые подразумеваемые гарантии, от которых мы категорически отказываемся, в том числе гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР:

Kanto Living Inc., 9136 196A Street, Langley, BC, Канада V1M 3B4

21-I



www.kantoaudio.com
support@kantoliving.com
Бесплатный звонок: 1-888-848-2643